


Girişte önemli noktalar

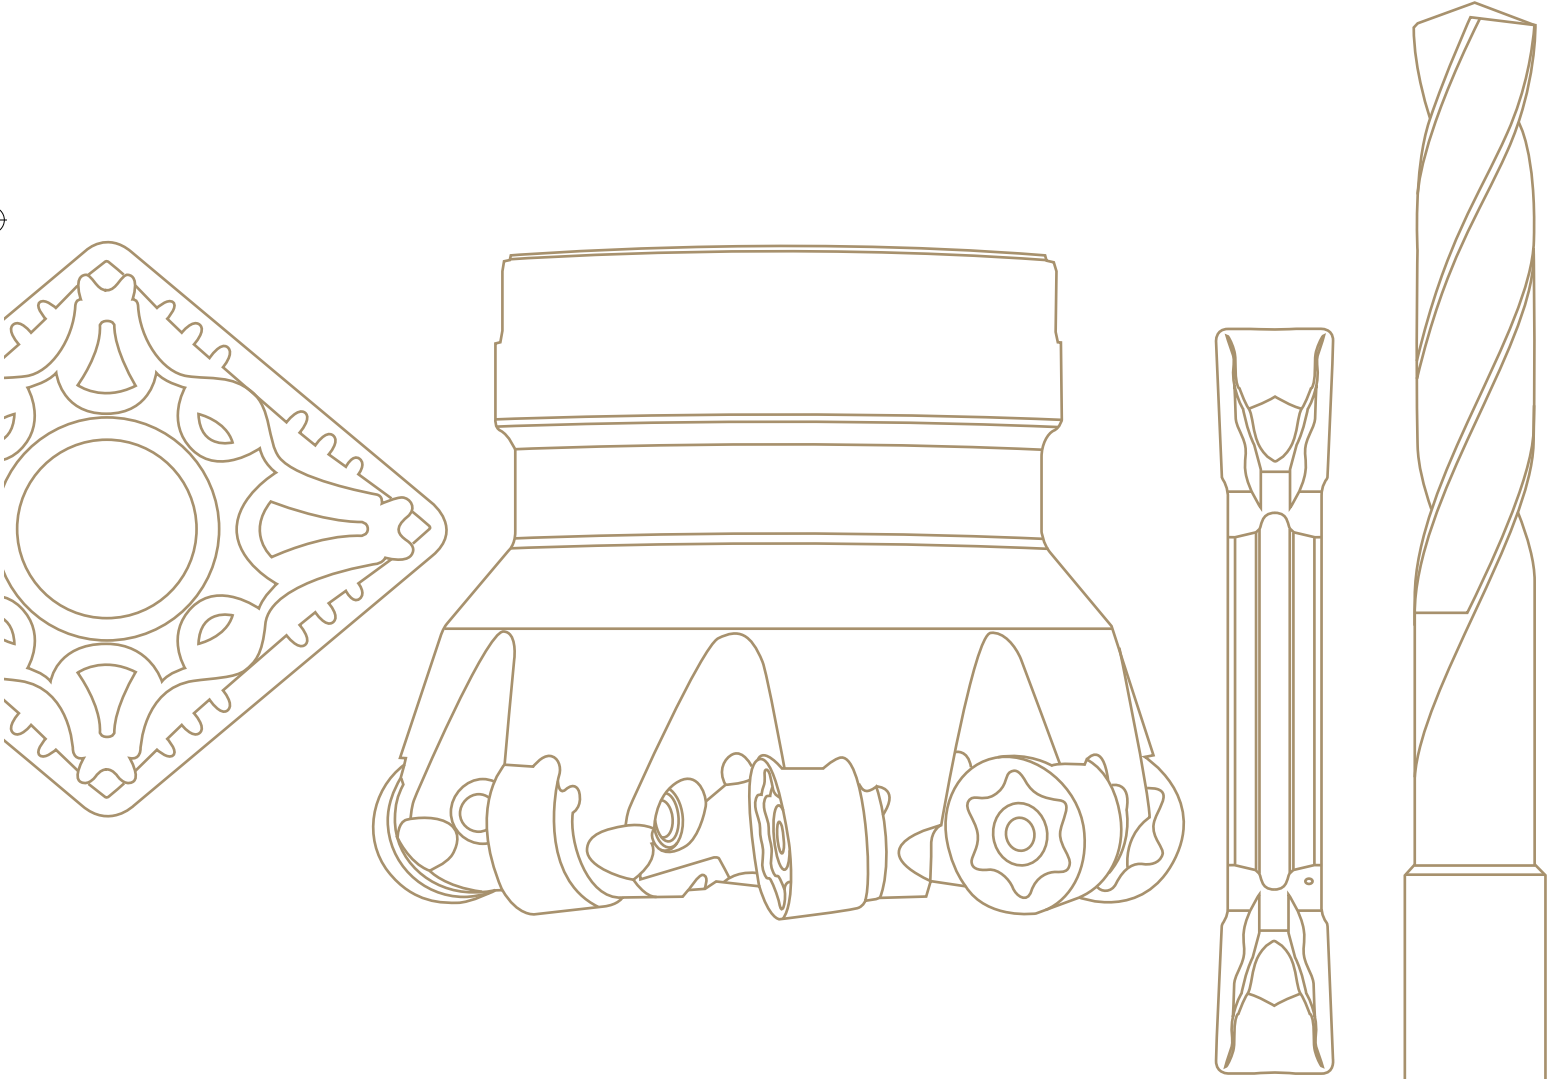

SANDVIK
coromant

CoroCut® 2

Çok yönlü, ekonomik ve güvenli

Pazardaki bir numaralı çok yönlü kesme ve kanal açma konsepti CoroCut® 1-2, şimdi yenileniyor.

CoroCut® 2, birçok güncelleme sayesinde kesme ve kanal açmada en ekonomik iki kenarlı çözüm haline gelmiştir. Mevcut takımlama seçimi etkileyicidir: 700'ün üzerinde standart kesici uç ve tüm yaygın tezgah arabirimlerini kapsayan geniş bir takım yelpazesi.

CoroCut® 2 hakkında
daha fazla bilgi için
sandvik.coromant.com/corocut2



Yeni özellikler

Kesici uçlar




- Daha küçük kesici uç yuvası boyutlarında daha iyi stabilite sağlayan geliştirilmiş kesici uç arabirimi
- Geliştirilmiş kenar hattı kalitesi
- Mükemmel yüzey kalitesi için tüm geometrilerde silici tasarımı

Kaliteler



- Yeni ilk tercih kalite GC1225
- GC4325'ten GC4425'e yükseltildi
- Yüzey ince işleme için yeni sermet kalitesi

Takımlar

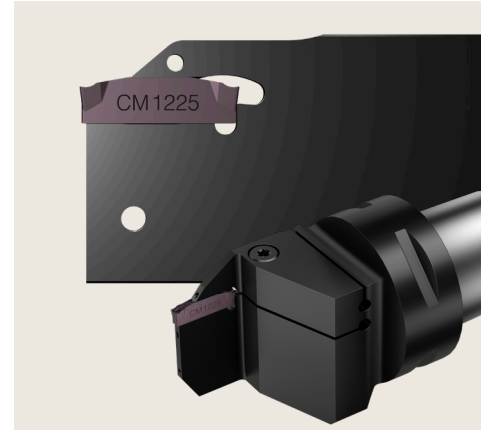

- Daha küçük kesici uç yuvası boyutlarında yüksek stabilite
- Hassas yönlendirilmiş soğutma sıvısı kullanan takımlarda iyileştirilmiş bağlama
- Yeni bağlama parmağı tasarımına sahip kesme lamaları

-SD geometrili CoroDrill® 860 HRSA malzemelerde kısa delik delme

-SD geometrili CoroDrill® 860, 8×çap matkap derinliğine kadar ısıl dirençli süper alaşımlarda en yüksek performansı ve uygulama güvenliğini sunar. Bu takım, tutarlı ve öngörülebilir takım ömrü ile yüksek ölçü hassasiyeti ve delik kalitesi sağlar ve bunlar özellikle yüksek değerli iş parçalarını işlerken ihtiyaç duyulan özelliklerdir.



“Isıl dirençli süper alaşımlarda üstün güvenilirlik ve performans.”

CoroDrill® 860-SD hakkında
daha fazla bilgi için
sandvik.coromant.com/corodril860



CoroDrill® 860-SD ürün yelpazesi

Derinlik	Çap	Kesme sıvısı	Kalite
3, 5, 8×DC	3,00–16,00	İçten kesme sıvısı	S2BM



CoroMill® MR80 On iki kenarlı ekonomik frezeleme

CoroMill® MR80 12 kesici uç indeksleme pozisyonunda üstün güvenilirlik ile maliyet verimliliği sunar.

Yuvarlak kesici uç kesme kenarına ve patentli altlık tasarımına sahip bu son derece tok kesici, alın, kenar ve yuva frezeleme dahil çok çeşitli işlerde kullanıma uygundur. Kaba talaş işleme operasyonları, darbeli kesimler ve genellikle döküm ve dövme işlemlerinde sıklıkla yaşanan malzeme değişkenliği için takımın mukavemetine güvenebilirsiniz.

CoroMill® MR80 ürün yelpazesi


Kesici gövdesi çapı (mm)	Metrik 32–100
Z _n	3–12
Bağlama tipi	Silindirik 32 / Arbor TDA 22–32
İçten kesme sıvısı	Evet
Kesici uç geometrisi	E-L50
Kalite	GC1040, GC1130, GC4330, GC4340, S30T

CoroMill® MR80 hakkında
daha fazla bilgi için
sandvik.coromant.com/coromillmr80



GC4405

Çelik tornalama kalitesi

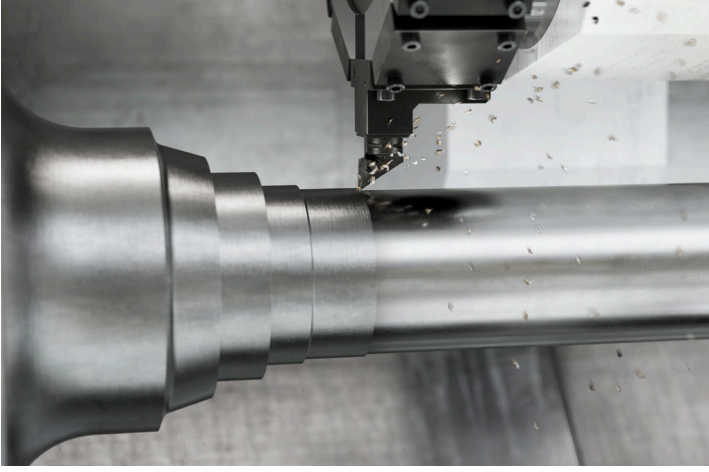


“Kalite, kesintisiz yüksek ilerleme ile kaba talaş işleme için tasarlanmıştır ve üstün verimlilik ile uzun takım ömrü sağlar.”

Yüksek ilerleme ile çelikte kaba talaş işleme

Bir kesici ucun verimlilik sınırlarını zorlamak istediğinizde, yeni GC4405 güvenebileceğiniz bir kalitedir.

İkinci nesil Inveio® teknolojisi ile tasarlanan GC4405, genellikle yüksek ilerleme hızlarında kesintisiz çelik kesimi sırasında oluşan plastik deformasyona karşı inanılmaz bir dirence sahiptir.

Stabil koşullar için uygun olan bu kalite, 300 HB'nin üzerindeki daha sert çelikleri, 300 HB'nin altındaki daha yumuşak çeliklerde kullanılabilen kuru işleme ile işler.

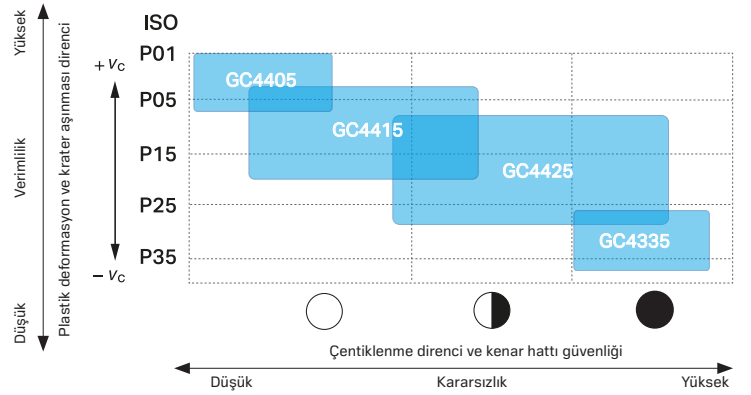

Çelik tornalamada avantaj sağlayın

GC4425: Çelik tornalamada ilk tercih

GC4415: Yüksek kesme sıcaklıklarına karşı dayanıklıdır

GC4405: Yüksek ilerleme ile verimlilik optimize edici

GC4405 ürün yelpazesi

Kalite: GC4405

Kesici uç: T-Max® P

Kesici uç temel şekli: Negatif

Kesici uç şekilleri: C, D, R, S, T, V, W

Geometrilere: -PM, -PR, -QM, -QR, -WM, -WMX, -MR, -HM

GC4405 hakkında daha fazla bilgi için
sandvik.coromant.com/steelturning



Yetkili distribütör

